

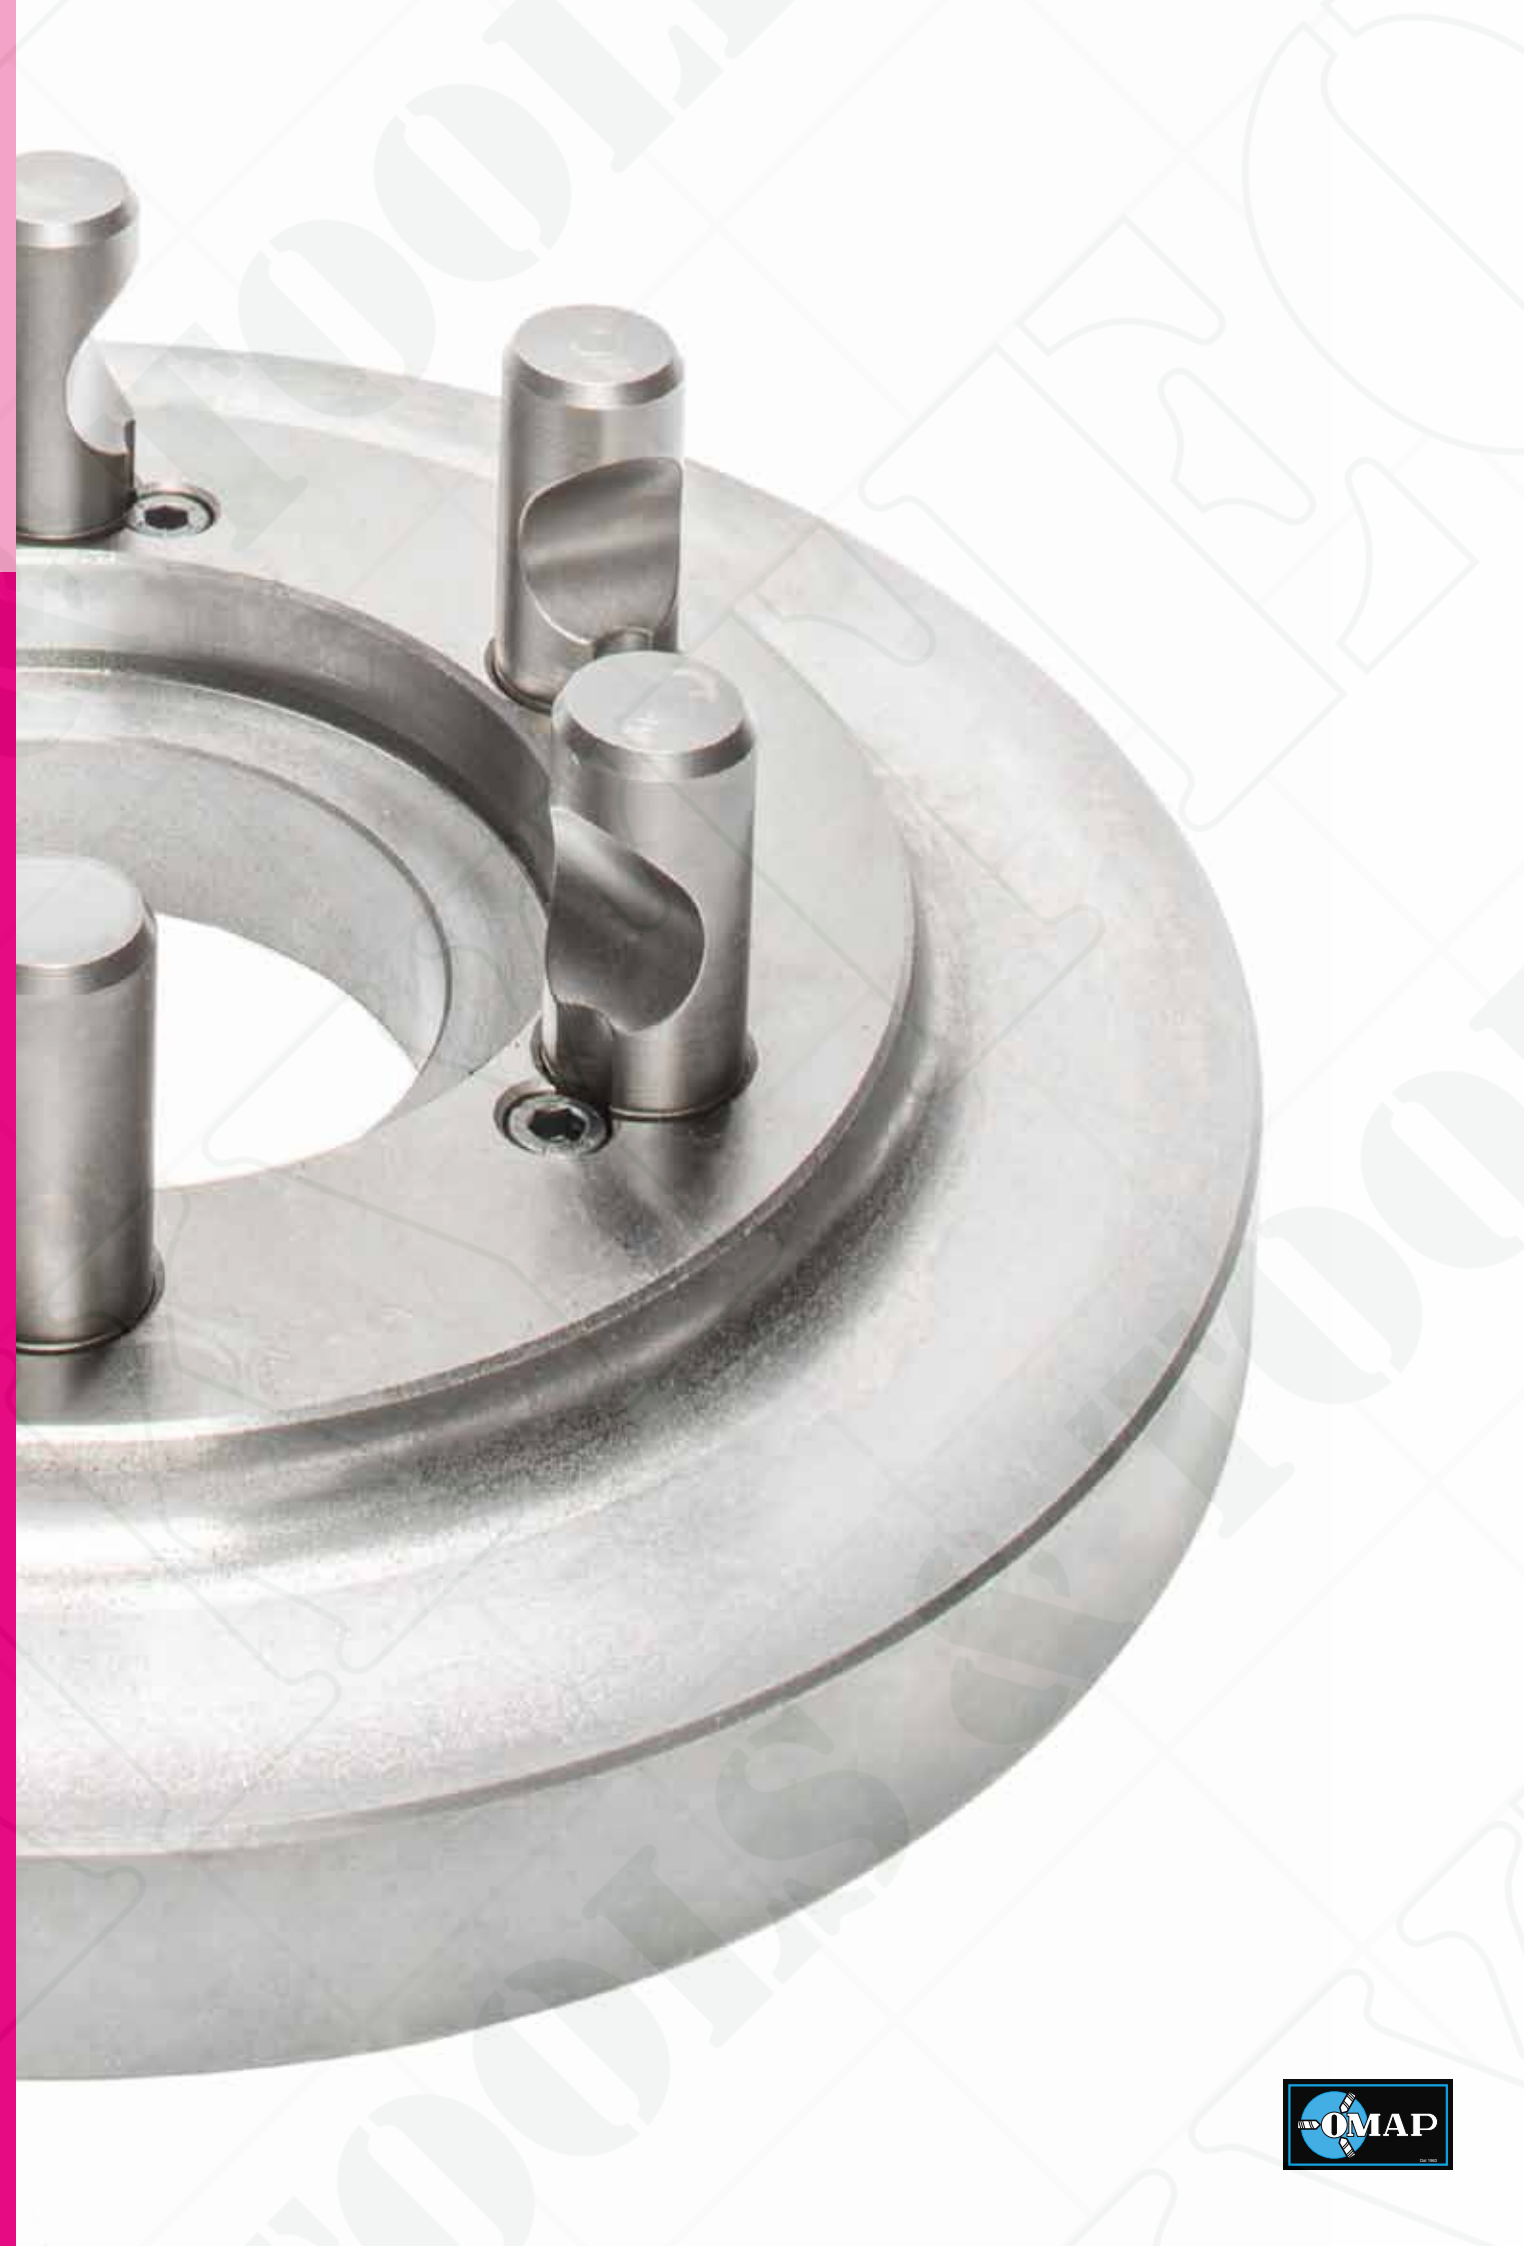


Промежуточные фланцы

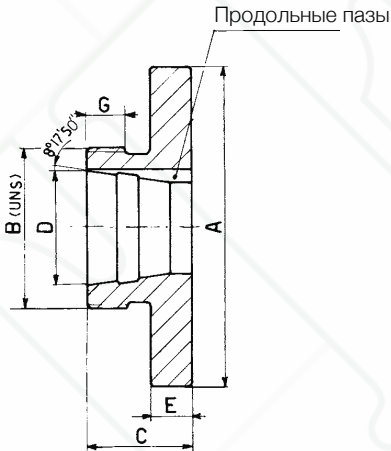


Чугунные плоские фланцы


†Для самоцентрирующих патронов с фланцевым креплением

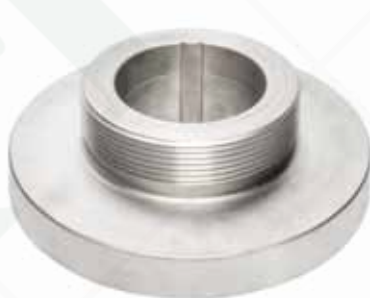


Крепление : ISO 702/I тип A1
ISO 702/I тип A2
(DIN 55021)
(DIN 55026)
(ASA A1 - A2)

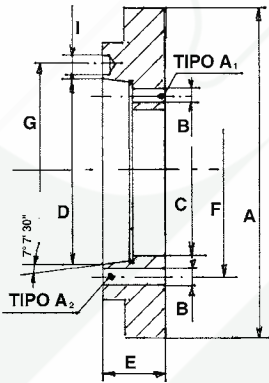

Крепление
ISO 702/II (cam-lock)
(DIN 55029)

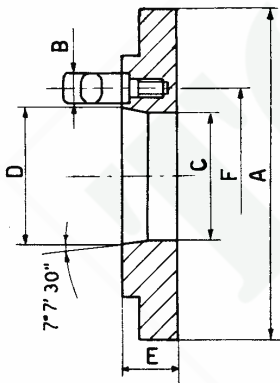

Крепление
ISO 702/III
(DIN 55022)
(DIN 55027)

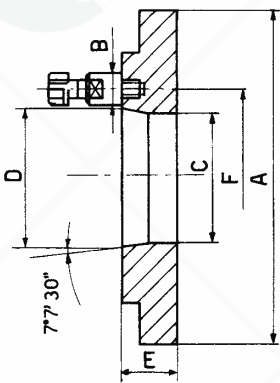

Крепление ASA B 5.9 тип L

Тип	B	C	D	F	G
L00	95,123	54	69,85	9,58	14
L0	114,173	65	82,55	9,58	15
L1	152,273	77	104,78	15,93	16
L2	196,723	90	133,35	19,1	22
L3	263,398	102	165,11	25,45	24

Тип	4"	5"	6"	8"	11"
A	160 200	160 200 230 250	200 230 250 270 320 350 400	250 270 320 350 400 450	320 350 400 450
B	12	12	14	18	20
C	60	79	103	136	190
C(A1)	-	38	55	80	125
D	63,513	82,563	106,375	139,719	196,869
E	38	45	45	45	52
F(A1)	-	61,9	82,6	111,1	165,1
F(A2)	82,6	104,8	133,4	171,4	235
G	82,6	104,8	133,4	171,4	235
H	14,7	16,3	19,45	24,2	29,4

Конечное изделие: полностью готово для крепления к оборудованию и патрону.

Тип	4"	5"	6"	8"	11"
A	160 200	160 200 230 250	200 230 250 270 320 350 400	250 270 320 350 400 450	320 350 400 450
B	15,9	19	22,2	25,4	30,2
C	60	79	103	136	190
D	63,513	82,563	106,375	139,719	196,869
E	38	45	45	45	52
F	82,6	104,8	133,4	171,4	235
n° Perni	3	6	6	6	6


Конечное изделие: полностью готово для крепления к оборудованию и патрону.

Тип	4"	5"	6"	8"	11"
A	160 200	160 200 230 250	200 230 250 270 320 350 400	250 270 320 350 400 450	320 350 400 450
B	19,5	19,5	21,5	27	34
C	60	79	103	136	190
D	63,513	82,563	106,375	139,719	196,869
E	38	45	45	45	52
F	85	104,8	133,4	171,4	235
n° Prig.	3	4	4	4	6

Конечное изделие: полностью готово для крепления к оборудованию и патрону.

Фланец свинцовый закаленный, цементированный с конусом Морзе для установки на самоцентрирующие патроны

A	100	125	160	175	200
Конус Морзе	3 4 5	3 4 5 6	3 4 5 6	4 5 6	4 5 6
Ø	10 14 17,5	10 14 17,5 21	10 14 17,5 21	14 17,5 21	14 17,5 21
M	M12 M16 M20	M12 M16 M20 M24	M12 M16 M20 M24	M16 M20 M24	M16 M20 M24
L	101 124 151	102 125 152 206	102 125 152 206	127 154 208	127 154 208
Ø A	100	125	160	175	200
Ø BH7	76	95	125	140	160
Ø C	88	108	140	155	176
D	M6	M8	M8	M8	M8
d	7	9	9	9	9
E	2,5	3,5	3,5	4,5	4,5
H	15	16	16	18	18

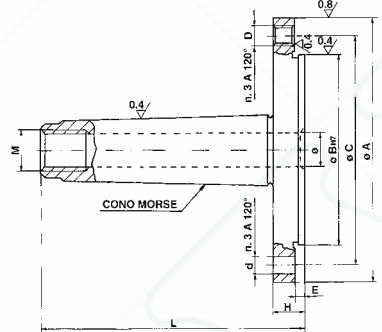


N.B.: По запросу возможны поставки фланцев от Ø 500 до Ø 1000 со всеми типами крепления

Элементы фиксации для фланцев и встроенных креплений ISO 702/II e 70a2/III




Упорный штифт ISO 702/II (cam-lock) DIN 55029

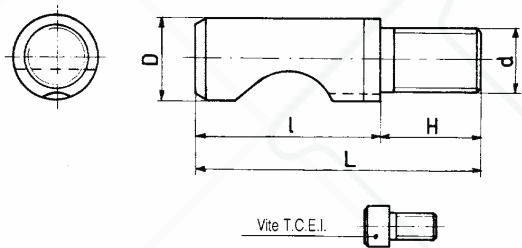

Размер конуса	в дюймах	d в мм	Резьба ОМАР	D	L	I	H	Штифты	Винт Т.С.Е.И.
4"	7/16" - 20 UNF	M10x1	M12x1,5	15,9	56	37	19	3	M6x12
5"	1/2" - 20 UNF	M12x1	M12x1,5	19	65	43	22	6	M6x12
6"	5/8" - 18 UNF	M16x1,5	M16x1,5	22,2	76	49	27	6	M8x14
8"	3/4" - 16 UNF	M20x1,5	M20x1,5	25,4	86	55,5	30,5	6	M8x14
11"	7/8" - 14 UNF	M22x1,5	M22x1,5	30,2	102	67	35	6	M8x14
15"	1" - 12 UNF	M24x1,5	-	34,9	116	76	40	6	M8x14
20"	1 1/8" - 12 UNF	M27x2	-	41,3	133	89	44	6	M8x14

Упорный штифт с гайкой ISO 702/III (DIN 55022) - DIN 55027

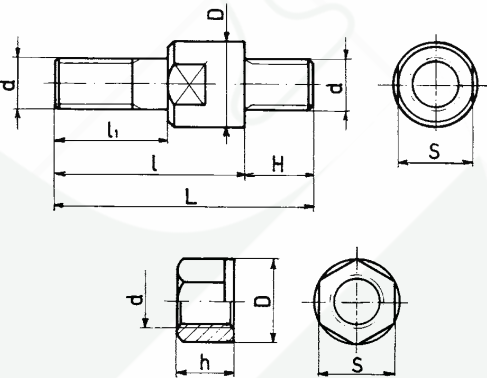

Размер конуса	d	D	H	h	L	I	I1	S	Кол-во винтов
4"	M10	19,5	12	12	51	39	22	17	3
5"	M10	19,5	12	12	55	43	24	17	4
6"	M12	21,5	15	14	65	50	28	19	4
8"	M16	27	20	18	80	60	35	24	4
11"	M20	34	25	22	100	75	44	30	6
15"	M24	41	30	27	120	90	52	36	6
20"	M24	41	30	27	130	100	56	36	6

Эксцентрики
Доступны по запросу ISO 702/II cam-lock



Сертификат о прохождении испытаний И ГАРАНТИЯ

Каждый самоцентрирующий патрон TRIBLOC подвергается строгому контролю со стороны наших технических служб. Если изделие отвечает указанным выше требованиям, мы маркируем его и вкладываем сертификат, который вы видите на экране. При обращении в компанию по любым вопросам, касающимся приобретенных изделий, просим Вас сообщить нам данные, указанные в сертификате при покупке. Гарантия действует в течение 6 месяцев и распространяется на любые неисправности и дефекты, возникшие по вине производителя.

Для оформления заявки на ремонт всегда указывайте диаметр патрона и серийный номер (например, Ø 250 - В. 1995). Дефекты, появившиеся в процессе работы на зажимах кулачков, устраняются за счет клиента.



CERTIFICATO DI COLLAUDO VERIFICHE GEOMETRICHE - GARANZIA TEST CERTIFICATE GEOMETRICAL CHECKS - GUARANTEE

L'autocentrante • The self-centering chuck Ø _____
Serie • Series _____ Matricola • Part number _____
Tipo • Type _____ Guida • Guide _____
Attacco • Coupling _____
Data • Date _____ Firma • Signature _____
Risulta conforme alle norme • Is conformity with ISO 3089/74
DOTAZIONE DEL MANDRINO • EQUIPMENT OF THE CHUCK
Griffe presa interna • Internal-grip jaws _____
Griffe presa esterna • Outward-grip jaws _____
Corsoi portamorsetti • Clamp holder sliders _____
Morsetti tornibili (tipo A) • Turnable clamps (type A) _____
Morsetti temperati (tipo B) • Hamed clamps (type B) _____
Chiave di manovra • Manoeuvre wrench _____
Viti attacco e flangia • Couplingscrews and flange _____
Perni attacco ISO 702/II e 702/III • Coupling pins _____